

Gâche électrique




séries 1700

Universal (gauche, droite), symétrique et réversible, disponibles en fonction de la table. Verrou réglable de 4 mm. Largeur 20,5 mm. Distance entre les boulons 52 mm. La résistance à l'effraction de cette gâche a jusqu'à 300 daN,



Mémoire Externe

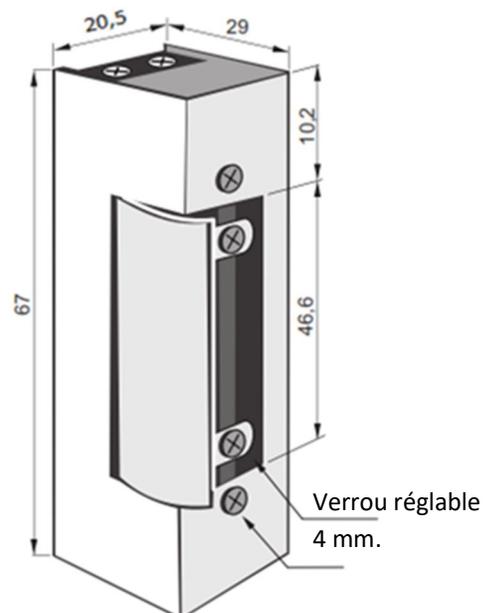

DÉTAILS TECHNIQUES

SERIE 1700 NC	AC 12V 258 mha AC 24V 516 mha	DC 12V 299 mha DC 24V 598 mha
1710 -12/24 V. AC/DC	Standard	
1720 -12/24 V. AC/DC	Déverrouillage	
1730 -12/24 V. AC/DC	A 2 temps. Memoire	
1740 -12/24 V. AC/DC	A 2 temps. Memoire + Déverrouillage	
1733 -12/24 V. AC/DC	A 2 temps. Memoire Interne	
1743-12/24 V. AC/DC	A 2 temps. Memoire Interne+ Déverrouillage	
SERIE 1700 NO	DC - 12 V : 216 mha. DC-24 V: 141 mha.	
1711 -12 DC	Standard	
1711 -24 DC	Standard	

Résistance à l'effraction

