

تعليمات التشغيل

فيلا نظام الفيديو الداخلي أسلاك -4

مراقب داخلي

دليل المستخدم

حدود المسؤولية

يتم توفير دليل المستخدم هذا "كما هو" ، دون أي ضمانات ، سواء تم التعبير عنه أو ضمناً ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو الملاءمة لأي . غرض محدد أو عدم انتهاك حقوق أي طرف ثالث .
قد يتضمن هذا المنشور أخطاء فنية أو أخطاء مطبعية. الشركة المصنعة لها الحق في إدخال أي تغييرات على المعلومات الواردة هنا ، لأي غرض ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، تحسينات المنشورات و / أو المتعلقة بالمنتج ، في أي وقت ، دون إشعار مسبق .

إخلاء مسؤولية الضمان

لا يكون المورد مسؤولاً أمام أي طرف باستثناء الحالات البديلة أو ، الصيانة المعقولة لهذا المنتج ،
أي ضرر أو خسارة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
مباشرة / غير مباشرة ، تبعية ، خاصة ، مثالية ، ناشئة عن أو متعلقة بالمنتج ؛
استخدام المنتج ، مما أدى إلى إصابة شخصية أو إهمال ؛
التفكيك أو الإصلاح أو التعديل غير المصرح به للمنتج من قبل المستخدم ؛
أي مشاكل أو إزعاج تبعي أو خسارة أو ضرر ناتج عن توصيل هذا المنتج بالأجهزة

ممن الأطراف الثالثة ؛

أي مطالبة أو دعوى للحصول على تعويضات ، يتم إحضارها بواسطة أي موضوع ضوئي ، سواء كان شخصاً أو مؤسسة ، بسبب انتهاك الخصوصية حيث تصبح الصور التي يلتقطها الجهاز و / أو البيانات المحفوظة عامة أو يتم استخدامها لأغراض أخرى غير المقصود.

تعليمات السلامة

اقرأ هذه التعليمات واحتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

يرجى الرجوع إلى هذه الخدمة أو تثبيت هذا المنتج على الخدمة الشخصية أو فني النظام.

لا تقم بتشغيل الجهاز بما يتجاوز درجات الحرارة أو الرطوبة أو تصنيفات مصدر الطاقة المحددة.

تثبيت الأجهزة بشكل آمن على الأسطح الرأسية الجدران / الأبواب الصلبة) ليست عرضة للاهتزاز أو تأثير)

استخدام الجهاز في درجات الحرارة بين

درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية دون التعرض المفرط للقيم 1 القصوى المشار إليها.

سجلات الحرارة والمواد

يُسمح بتركيب الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ، مثل مستقبل / مضخمات ستيريو وأجهزة التلفزيون ، طالما أنه لا

يتجاوز ما ورد أعلاه

نطاق درجة الحرارة المذكورة

تعامل مع الجهاز بعناية. لا تضرب أو تهتز ، فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.

يجب أن تكون وحدات جرس الباب / الكاميرا مزودة بدرع طقس معتمد إذا كان الموضع المختار في ضوء الشمس المباشر ، أو في اتصال مع أنظمة رش المطر أو الثلج أو الري .
لا تستخدم المنظفات القوية أو الكاشطة عند تنظيف جسم الجهاز. عندما يصعب إزالة الأوساخ ، استخدم منظف معتدل وامسح برفق لا تفرط في توصيل منافذ التوصيل وأسلاك التمديد لأن ذلك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. يحظر بشكل صريح توزيع النسخ ونسخها وتفكيكها وتجميعها العكسي والهندسة العكسية وكذلك التصدير بما يخالف قوانين التصدير الخاصة بالبرنامج المقدم مع هذا المنتج


رعاية البيئة عن طريق إعادة التدوير

عندما ترى هذا الرمز على أحد المنتجات ، لا تتخلص من المنتج مع النفايات السكنية أو التجارية .
إعادة تدوير المعدات الكهربائية الخاصة بك -
يرجى عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات السكنية أو التجارية الخاصة بك. وضعت بعض البلدان أو المناطق ، مثل الاتحاد الأوروبي ، أنظمة لجمع وإعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية. اتصل بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول الممارسات المتبعة في منطقتك .


بيان حقوق التأليف والنشر

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأية وسيلة ، أو نسخه ، أو ترجمته إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر ، أو تحويله بأي طريقة أخرى ، أو تخزينه في نظام استرجاع ، أو إرساله ، بأي شكل أو بأي وسيلة إلكتروني ، ميكانيكي ، تسجيل ، نسخ أو غير ذلك ، دون إذن خطي مسبق من المالك


A Series

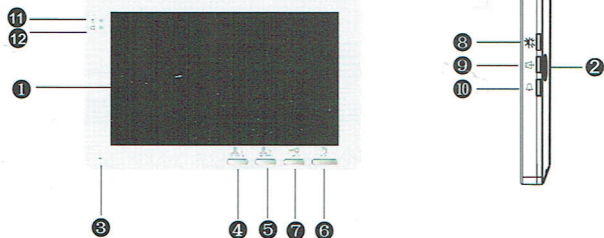

B Series










C Series



No	اسم	الوصف
1	شاشة TFT	عرض صورة الزائر المعروضة على شاشة TFT
2	المتحدث	صوت محطة الباب الخارجي الفيديو
3	ميكروفون	نقل الصوت إلى لوحة الاتصال الخارجي
4	مراقبة	مراقبة الباب 1
5	مراقبة	مراقبة الباب 2
6	الحدِيث	بدأ المحادثة مع لوحة الاتصال
7	فتح	فتح قفل الباب عن طريق الضغط على هذا الزر
8	صفاء ، تباين ، الإنارة	ضبط الصفاء والتباين والإضاءة لشاشة TFT
9	حجم الكلام	ضبط مستوى الصوت المتكلم
10	صوت الرنين	ضبط مستوى صوت الرنين
11	حالة الصمام	مؤشر الطاقة
12	دخول الصمام	الصمام تتبیر إلى حالة لوحة الاتصال

رموز الوصف

1		مراقبة الباب 1
2		مراقبة الباب 2
3		فتح قفل الباب
4		تفعيل وضع المحادثة عن طريق الضغط على هذا الزر
5		ضبط الصفاء والتباين والإضاءة لشاشة TFT
6		زيادة / خفض مستوى صوت الحديث
7		زيادة / خفض مستوى صوت الرنين


 LED 1 مؤشر الطاقة

 LED 2

عندما يضيء مصباح LED باللون الأحمر ، فهذا يعني أن اتصال داخلي بين هذه الوحدة الداخلية ولوحة الاتصال الأولى قيد التنفيذ
عندما يضيء مصباح LED باللون الأخضر ، فهذا يعني أن اتصال داخلي بين هذه الوحدة الداخلية ولوحة الاتصال الثانية قيد التنفيذ


الاسلاك الرسم البياني

1.Red:DC12V 2.White: Audio 3.Black: GND 4.Yellow:Video

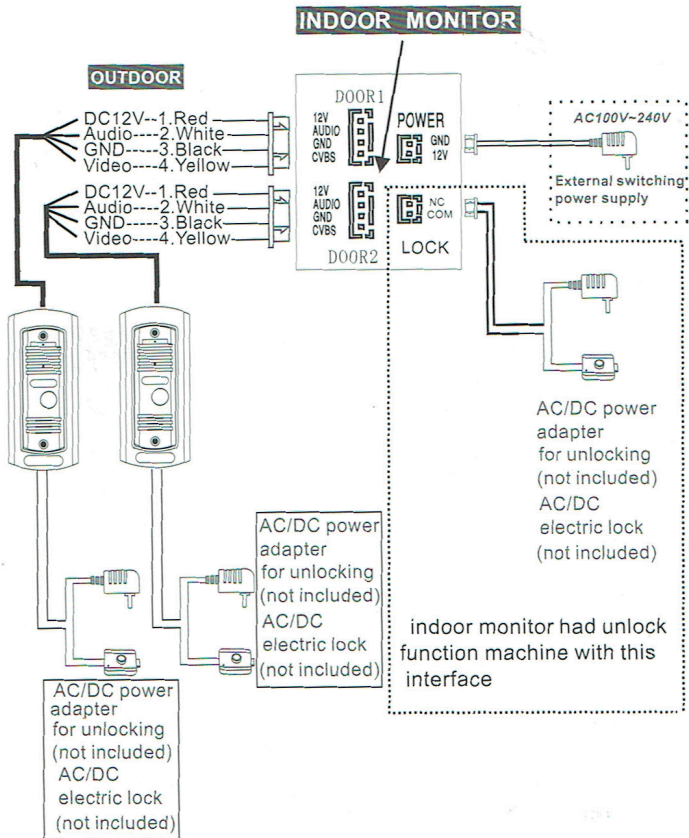

احتفظ بأكثر من 30 سم بعيداً عن مصدر طاقة التيار المتردد لتجنب
التداخل الخارجي
أغلق مزود الطاقة قبل التثبيت
يبقيه بعيداً عن الماء والمجال المغناطيسي



لتثبيت الوحدة الداخلية ، يرجى اتباع الخطوات التالية على النحو
التالي

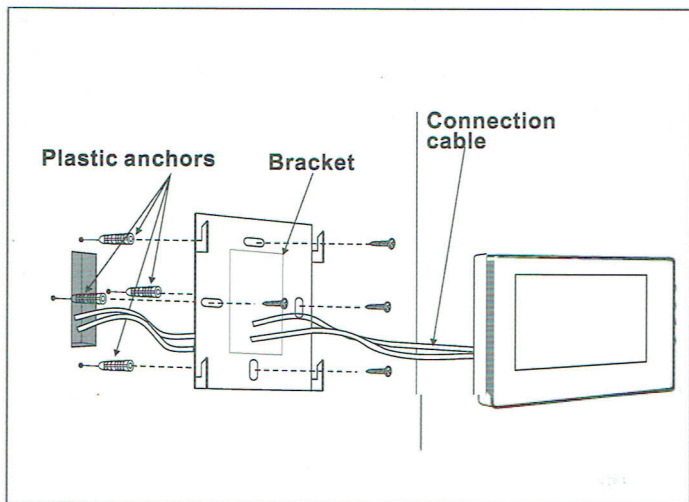

مواصفات

ITEM \ MODE	A	B	C
عرض	7 inch TFT LCD(16:9)	4.3 inch TFT LCD(16:9)	4 inch TFT LCD
دقة الصورة	800X3(RGB)X480	480X3(RGB)X272	320X3(RGB)X240
نظام الفيديو	PAL/NTSC		
وضع الاتصال الداخلي	محادثة ثنائية الاتجاه		
مدة المحادثة	120 ثواني		
وضع الاستعداد	150mA max.		
حالة العمل	300mA max.		
مزود الطاقة	DC12V/(≥ 1A)		
درجة الحرارة العملية	-10~+60°C		
تركيب	المركبة السطح		

ملحقات



(Optional)

- الوحدة الداخلية
 وحدة داخلية 1 قطعة
 المراسي البلاستيكية 4 قطع
 مسامير 4 قطع
 قوس 1 قطعة
 دبوس خط 2 قطع
 دليل المستخدم 1. قطعة
 وحدة تزويد الطاقة الخارجية 1 قطعة