

OPIZ

دليل المستخدم الاتصال المباشر بمحطة الباب

OPIZ



OP-D7D14A


www.opizcn.com
OPIZ ELECTRONICS CO.,LTD.

إرشاد OPIZ

شكرا لك على شراء منتجاتنا،
يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج واتباع
التعليمات بدقة حول كيفية تثبيت المنتج واستخدامه.


I . منظر

1. منظر أمامي



- 1- مكبر الصوت
- 2- زر الاتصال
- 3- قارئ بطاقة
- 4- ميكروفون

2. منظر الخلفي

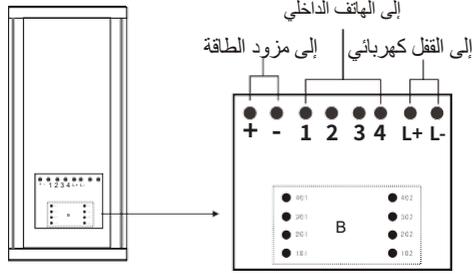

- LOCK+ يربط مع القفل. يمكن أن يكون هذا الخط بمثابة خط إشارة للفتح إذا لم يتم استخدامه للقفل. متاح للتيار المنخفض (12 فولت)
- LOCK-S يربط مع القفل. يمكن أن يكون هذا الخط خطأً شائعاً لإلغاء القفل إذا لم يتم استخدامه للقفل.
- M خط الفيديو ومزود الطاقة للهاتف الداخلي. يتصل بخط هاتف داخلي رقم 1
- GND الخط المشترك ، يتصل بخط الهاتف الداخلي رقم 3
- L خط إشارة للفتح ، يتصل بخط الهاتف الداخلي رقم 4
- + يربط مع مزود الطاقة +
- يربط مع مزود الطاقة -
- B خط اتصال للهاتف الداخلي ، يتصل بخط B

II . المهام

1. اتجاهين للتواصل
2. زر فتح القفل
3. زر واحد لمنزل واحد
4. ضوء خلفي للوحة المفاتيح

III . تشغيل

الاتصال: اضغط على زر "اتصال" للاتصال بالهاتف الداخلي والتحدث مع صاحب الهاتف الداخلي.
يمكن لصاحب المنزل فتح الباب بالضغط على زر "فتح"

IV . مواصفات

- درجة الحرارة: 40- درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
الرطوبة النسبية: 45% ~ 95%
الضغط الجوي: 86 ~ 108Kpa
تصنيف تحمل النار: IP33
جهد العمل: تيار الاستعداد DC12V: 10mA
تيار العمل: 20 m البعد: 332 * 128 * 48 mm
أبعاد التثبيت: 31 * 118 * 37 مم التثبيت: مثبت على الحائط
الوزن الصافي: 790 جرام

V . برمجة

